

Прохождение контроля качества:


mecon.ru




С техническим описанием основного изделия, правилами ухода, рекомендациями производителя, гарантийными обязательствами можно ознакомиться в паспорте изделия или на сайте mecon.ru.

Электросхема подключения

Для 2-х светильников

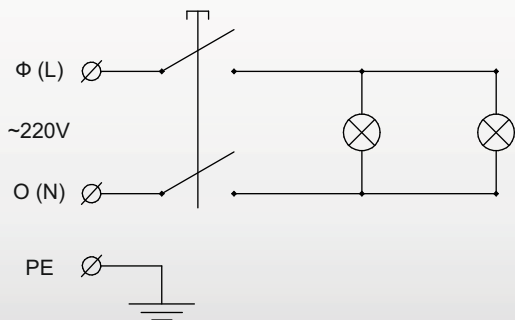


Для 3-х светильников

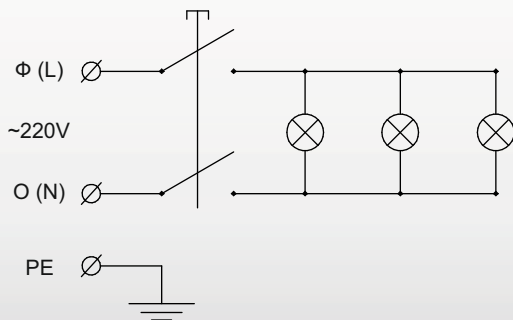

Дополнительные опции*

* для вытяжных/приточно-вытяжных зонтов

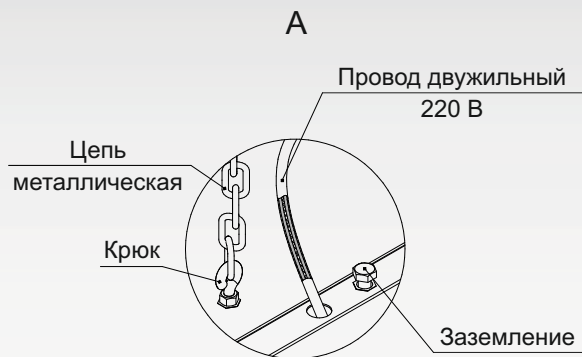

Подвес для зонта




Цепь подвеса крепится к крюкам, которыми комплектуется каждый зонт. Длина подвеса 1500 мм, комплект состоит из 4 штук



Для островных зонтов шириной 2000 мм рекомендуется приобретать два комплекта подвеса

Стандартная высота размещения от рабочей поверхности до вытяжного зонта — 70 сантиметров, от уровня пола до нижней части зонта — 1,9 – 2,1 метра

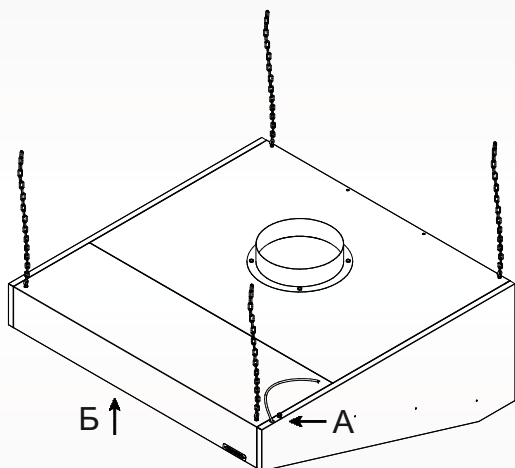

Комплект светильников

Полуоткрытые или закрытые зонты в пристенном и островном исполнении можно оснастить комплектом светильников



При длине зонта 1500 мм и более комплект состоит из 3-х светильников, в остальных случаях из 2-х



Электрическую схему подключения ищите на обороте

